

Насосно-компрессорные трубы в соответствии с ГОСТ 633-80

Условный диаметр труб	Диаметр труб	Тип труб	Группа прочности
Гладкие	С высажеными концами	Гладкие с высажеными концами - НКМ	Группа прочности

Условный диаметр труб	Диаметр труб	Тип труб	Группа прочности
27	3,0	-	ДКЕ
33	3,5	ДКЕ	ДКЕ
42	3,5	ДКЕ	ДКЕ
48	4,0	ДКЕ	ДКЕ
60	5,0	ДКЕ	ДКЕЛМР
73	5,5	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР
73	7,0	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР

89	6,5	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР
----	-----	--------	--------

89	8,0	-	ДКЕЛМР
----	-----	---	--------

102	6,5	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР
-----	-----	--------	--------

114	7,0	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР
-----	-----	--------	--------

Наименование показателя	Норма механических свойств для стали группы прочности		
Д	К	Е	Л

Исполнение			
А	Б		
Временное сопротивление	655 не менее, Мпа (кгс/мм ²)	638	687

(66.8)	(65.0)	(70.0)	(70.3)
--------	--------	--------	--------

Предел текучести от:

- не менее, Мпа (кгс/мм²) 379 373 491

(38.7) (38.0) (50.0) (56.2)

- не более, Мпа (кгс/мм²) 552 - -


(56.2) - - (77.3)

Относительное удлинение δ₅, %,

не менее

14,3 16,0 12,0 13,0

Гладкие и муфты к ним С высаженными на ружу
концами и муфты к ним - В

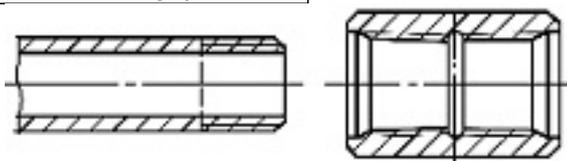

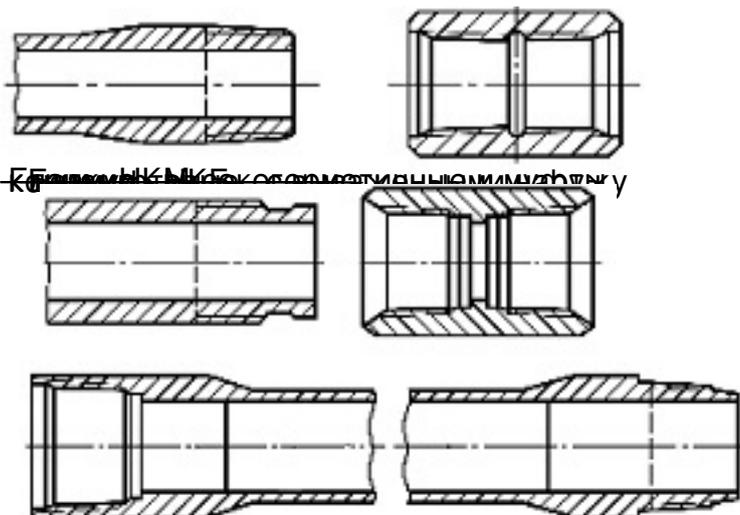


Рис. 1. Насосно-компрессорные трубы